



版本号：YS-SK24H-V1.1

24 寸自助收银机 产品规格书

型号：YS-SK24H

深圳市研硕电子有限公司

第一章 规格摘要

1.1 规格概述

	型号	参数	
面板	LCD 尺寸	23.8"	
	光源	LED 背光	
	分辨率	1920×1080 (pixels)	
	亮度 (typ)/(min)	250cd/m ² (typ.)	
	对比率 (typ)/(min)	1000:1(typ.)	
	反应时间 (typ)/(min)	14ms(typ.)	
	像素点距	0.2745 mm×0.2745mm	
	帧频	60Hz	
	视角	178° (H)/178° (V)	
	寿命 (typ)/(min)	30,000 hrs(min.)	
	可视面积	527.04mm×296.46mm	
	色彩度	16.7M(8bit)	
安卓配置 (标配)	CPU	架构	RK3288 Cortex-A17
		工作主频	1.8GHz
		GPU	四核
	内部缓存容量 (RAM)	标配2G (4G 可选)	
	内部存储容量 (ROM)	标配8G (16G/32G/64G 可选)	
	系统版本	Android 7.1.2	
	主板接口	MIC-IN*1, RJ45*1, HDMI*1, SD*1, SIM*1, USB*2	
PC 配置 (选配)	处理器	Intel J1900 四核/I3/I5/I7	
	硬盘	64G SSD/128G SSD/1T 机械硬盘	
	内存	4GB/8GB	
	WIFI	802.11 b/g/n	
	网卡类型	1 个千兆网卡 (RTL8111E)	
	主板接口	HDMI*1, VGA*1, RJ45*1, USB*4, LINE-OUT*1, MIC-IN*1	
外设	打印机	80mm 面板式热敏打印机	
	扫描机	二维码自动扫描	
	刷卡器 (选配)	NFC 刷卡器/IC 刷卡器	
	摄像头 (选配)	微信摄像头/支付宝摄像头/单目摄像头/双目摄像头	
	POS 机支架 (选配)	外挂式 POS 机支架	
	托盘 (选配)	不锈钢	
	结算台 (选配)	金属机柜+不锈钢托盘	
电源	电压	100V~240V, 50-60Hz	
	最大功率	120W	
	待机功率	≤1W	

环境	工作温度	0℃~50℃
	储藏温度	-20℃~60℃
	储藏湿度	5%~90%RH
	工作湿度	10%~90%RH
功能	内部喇叭	5W×2
	电源(AC)输入	×1
	电源开关	×1
结构	外壳材料	铝合金型材+钣金喷涂
	外壳颜色(可定制其他颜色)	白色
	裸机外形尺寸(W×H×D)	364×779×91mm
	产品包装尺寸(L×H×D)	940×530×260mm
	产品重量(壁挂毛重)	19KG
	产品重量(立柱毛重)	36KG
语言	OSD	简中/英语等多国语言
附件	电源线	×1
	壁挂支架	×1
	立式支架(选配)	×1
	合格证	×1
	保修卡	×1

第二章 触摸屏的规格


2.1 主要规格参数

触摸参数	触摸规格	电容触摸屏
	面板尺寸	23.8寸
	产品结构	Glass/Glass
	触摸点数	10点
	总厚度值	3.3±0.3mm
	产品硬度	6H
	解析度	25ppi (Min)
	作业条件	-20℃~+70℃ at Min 45% to Max 85% RH
	储存条件	-30℃~+80℃ at Min 45% to Max 85% RH


2.2 电气性能

接口类型	USB
通信类型	USB2.0 全速
供电方式	单 USB 供电
工作电压	DC+5V±5%
平均电流	<400mA
功耗	<2.0W

第三章 产品尺寸相关规格

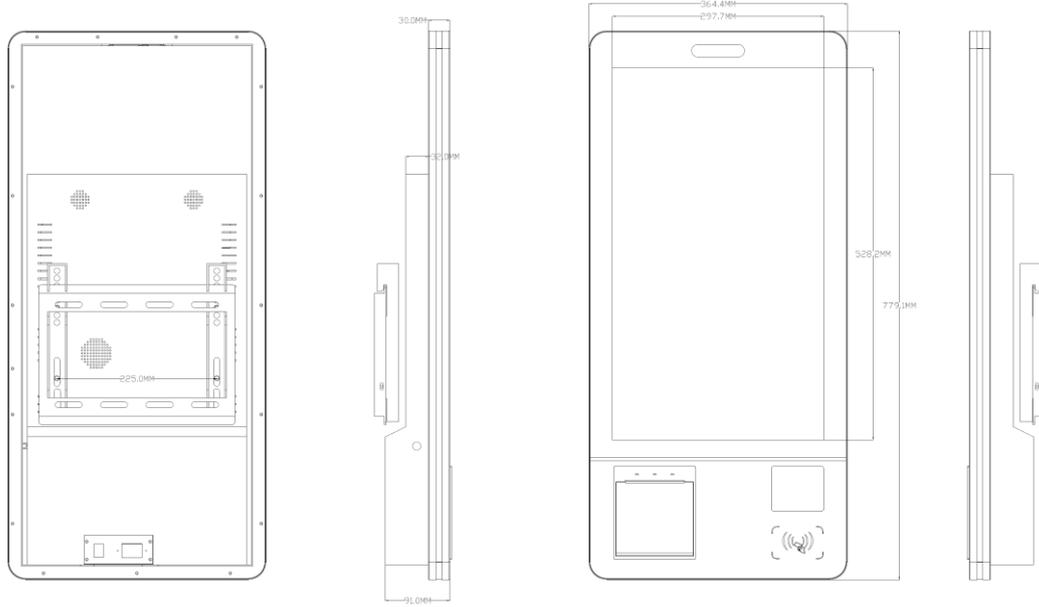

壁挂款

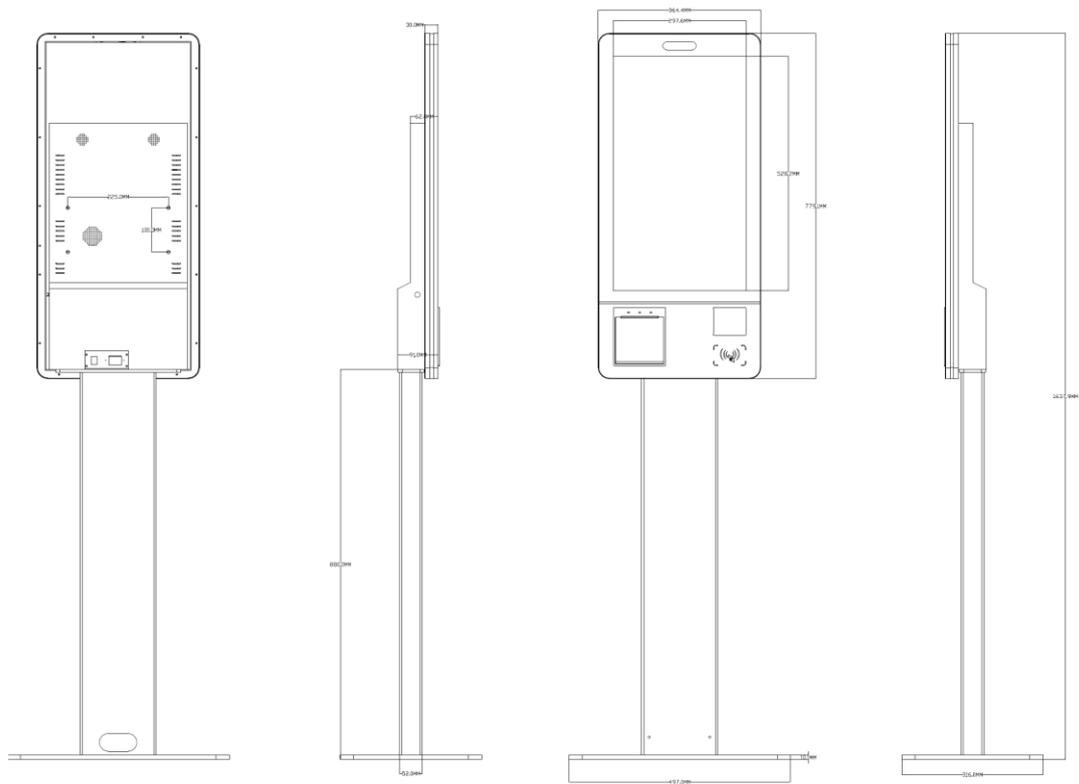

立式款